

YCF

Soluciones para decorar y construir



TAB-YC®

IMPERMEABILIZACIÓN, DESOLIDARIZACIÓN Y AISLAMIENTO

WATERPROOFING, DECOUPLING AND ISOLATION

Soluciones que responden

Reliable solutions

YCR



MADE IN EUROPE CE

YCR WATER DRY®



ENSAYO VAPOR
STEAM TEST
(n°111320)



IMPERMEABLE
WATERPROOF



ADAPTABLE
ADAPTABLE



VARIOS FORMATOS
MULTIPLE FORMATS



INSTALACIÓN
VERTICAL/HORIZONTAL
VERTICAL/HORIZONTAL
INSTALLATION




ULTRA FINO < 1 mm
ULTRA THIN < 1 mm



EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

tecnal:a

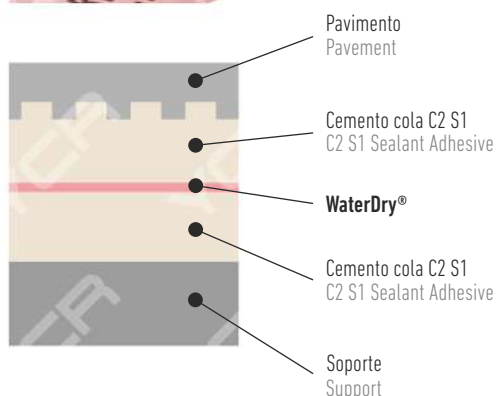

Función: La lámina **YCR WATERDRY®** está compuesta por tres capas adheridas sin tejer.

La capa central está fabricada de polietileno flexible (EVAC) 100% impermeable y las capas exteriores están fabricadas de polipropileno no tejido que protegen la capa central al igual que funciona como agarre tanto al soporte como al elemento cerámico.

Su función es impermeabilizar cualquier tipo de construcción con acabado cerámico (piscinas, terrazas, platos de ducha, etc).

Function: **YCR WATERDRY®** film consists of three bonded non-woven layers.

The central layer is made of 100% waterproof flexible polyethylene (EVAC) and the outer layers are made of non-woven polypropylene that protects the central layer as well as acting as a grip to both the substrate and the ceramic element.

Its function is to waterproof any type of construction with a ceramic finish (swimming pools, terraces, shower trays, etc).

Aplicación: La lámina **YCR WATERDRY®** se coloca tanto en vertical como horizontal aplicando una capa de cemento cola flexible tipo C2 S1 con llana dentada para la unión de la lámina con el soporte y otra con el elemento cerámico.

Las uniones entre la lámina se hará con un solape no inferior a 10 cm y utilizando un polímero tipo MS para su perfecta adhesión. Para finalizar utilizaremos la banda de 12,5 cm para tapar el solape utilizando de nuevo un polímero tipo MS.

Application: The **YCR WATERDRY®** sheet is laid both vertically and horizontally, applying a layer of flexible cement glue type C2 S1 with a notched trowel to join the sheet to the substrate and another to the ceramic element.

The joints between the sheet will be made with an overlap of no less than 10 cm and using a MS type polymer for perfect adhesion. Finally, we will use the 12.5 cm strip to cover the overlap using again a MS type polymer.



You Tube
VIDEO
TUTORIAL

YCR



YCR WATER DRY®

MADE IN EUROPE CE



EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO

tecnal:a



ENSAYO VAPOR
STEAM TEST
(n°111320)



IMPERMEABLE
WATERPROOF



ADAPTABLE
ADAPTABLE



VARIOS FORMATOS
MULTIPLE FORMATS



INSTALACIÓN
VERTICAL/HORIZONTAL
VERTICAL/HORIZONTAL
INSTALLATION



ULTRA FINO < 1 mm
ULTRA THIN < 1 mm

Complementos Lámina WaterDry®

WaterDry® Membrane Accessories



Esquina Interior
Internal Corner



Esquina Exterior
External Corner



Banda Impermeable
Shower Band

ELASTUB®

ELASTUB®

Lámina impermeable **YCR WATERDRY®** de 30 x 30 cm incorporada.

Medidas disponibles para tubos desde Ø32 mm hasta Ø128 mm.

30x30 cm **YCR WATERDRY®** sheet included.

Available for pipes from Ø32 mm to Ø128 mm.



YCR



YCR UNRIFT DRY®

MADE IN EUROPE CE



EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO
METALURGIA, MINERÍA, ENERGÍA Y AGROPECUARIA

tecnal:a



REPARTO DE PESO
WEIGHT DISTRIBUTION



ANTIGRIETAS
ANTI-GRIETTE



DESOLIDARIZACIÓN
DECOUPLING



IMPERMEABLE
WATERPROOF




EFFECTO RADIANTE
RADIANT EFFECT



ANTI HUMEDAD
ANTI-HUMIDITY



HUMEDAD NEGATIVA
NEGATIVE HUMIDITY

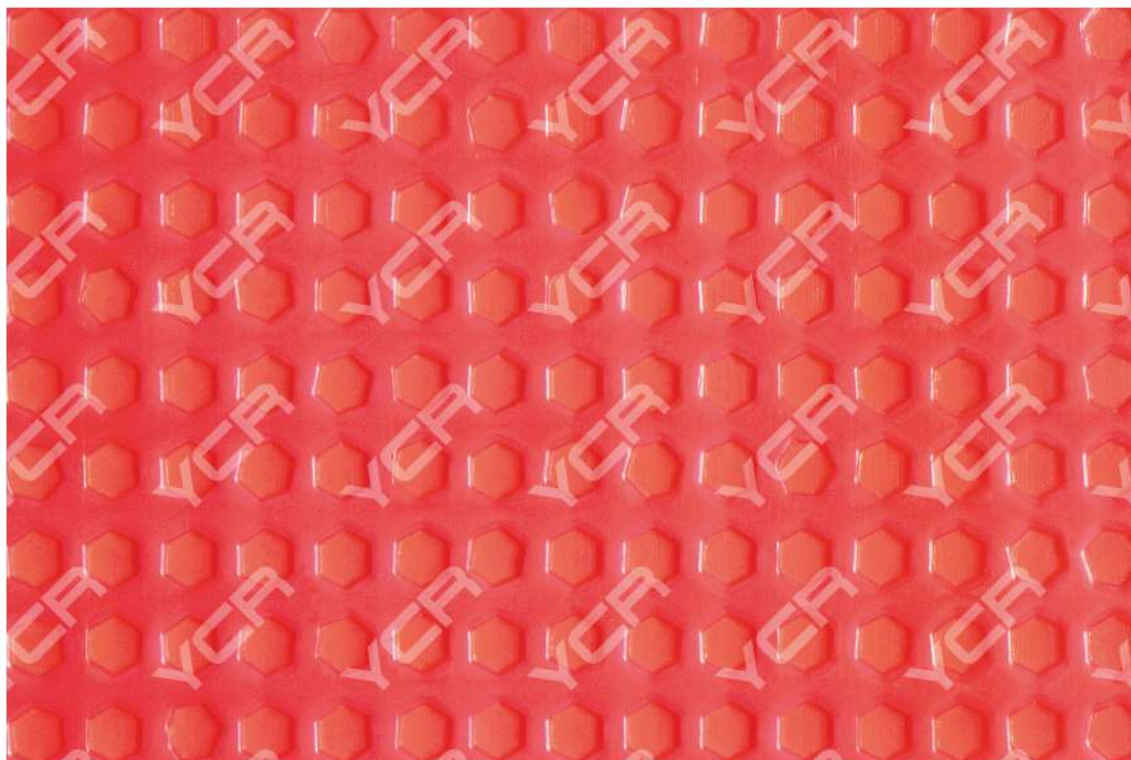

Función: La lámina **YCR UNRIFTDRY®** se compone de dos láminas adheridas, una lámina de polietileno con nódulos hexagonales adherida a una de geotextil sin tejer.

YCR UNRIFTDRY® es utilizada para la colocación de los pavimentos cerámicos y combina la funcionalidad de impermeabilización con la desolidarización (agrietamiento y tensión en el pavimento cerámico debido al movimiento del soporte).

Function: The **YCR UNRIFTDRY®** sheet is composed of two bonded sheets, a polyethylene sheet with hexagonal nodules bonded to a non-woven geotextile sheet.


YCR UNRIFTDRY® is used for laying ceramic floorings and combines the functionality of waterproofing with decoupling (cracking and tension in the ceramic flooring due to the movement of the substrate).

Aplicación: Para su instalación colocar la lámina **YCR UNRIFTDRY®** aplicando una capa de cemento cola flexible tipo C2 S1 con llana dentada para la unión de la lámina con el soporte y otra con el pavimento cerámico. Las uniones entre la lámina se harán atestadas con la propia lámina.

Para finalizar la instalación utilizaremos la banda de 12,5 cm para tapar la unión, tanto entre láminas como en encuentros de obra, utilizando un adhesivo impermeable y elástico en base cementosa.

Application: To install the **YCR UNRIFTDRY®** sheet, apply a layer of flexible cement glue type C2 S1 with a notched trowel to join the sheet to the substrate and another to the ceramic flooring. The joints between the sheet will be made with the sheet itself.

To finish the installation, use the 12.5 cm strip to cover the joint, both between the sheets and at the joints on site, using a waterproof and elastic adhesive with a cementitious base.

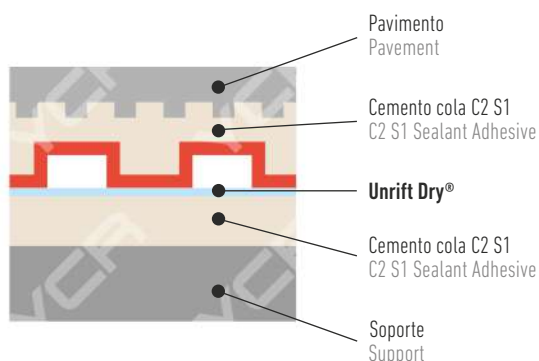

YCR



YCR UNRIFT SLIM®

MADE IN EUROPE CE



EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MATERIALES, SUELOS, VIVIENDA Y AMBIENTE

tecna:la



ULTRA FINO < 1 mm
ULTRA THIN < 1 mm



EFFECTO ANTIGRIETAS
ANTI-CRACKING EFFECT



IMPERMEABLE
WATERPROOF



EFFECTO DESOLIDARIZACIÓN
DECOUPLING EFFECT



ANTIMPACTO
ANTI-IMPACT



Función: La lámina **YCR UNRIFTSLIM®** se compone de tres láminas adheridas, una de polietileno suave, una de tereftalato de polietileno en la superficie superior para garantizar una fuerte adherencia mortero y una capa de polipropileno en la parte interior para asegurar la colocación sobre sustratos.

YCR UNRIFTSLIM® es utilizada para áreas especialmente húmedas debido a sus excelentes propiedades de impermeabilización. Cuenta con una adherencia superior al mortero y proporciona aislamiento acústico y térmico, resiste al moho y las bacterias.

Function: The **YCR UNRIFTSLIM®** sheet is composed of three bonded sheets, one of soft polyethylene, one of polyethylene terephthalate on the upper surface to ensure strong adhesion to the mortar, and a layer of polypropylene on the inside to ensure placement on substrates.


YCR UNRIFTSLIM® is used for specially wet areas due to its excellent waterproofing properties. It has superior adhesion to mortar and provides acoustic and thermal insulation, resisting mold and bacteria.

Aplicación: Para su instalación colocar la lámina **YCR UNRIFTSLIM®** aplicando una capa de cemento cola flexible tipo C2 S1 con llana dentada para la unión de la lámina con el lado del vellón de PET hacia arriba y el lado de polipropileno hacia abajo, superponiendo las láminas adyacentes por lo menos 5cm.

Para finalizar la instalación use cinta impermeabilizante compatible, incrustada con el mismo mortero de capa delgada.

Application: To install the **YCR UNRIFTSLIM®** sheet, apply a layer of flexible cement glue type C2 S1 with a notched trowel for the union of the sheet with the PET velour side up and the polypropylene side down, overlapping adjacent sheets by at least 5 cm.

To finish the installation, use compatible waterproof tape, embedded with the same thinset mortar.

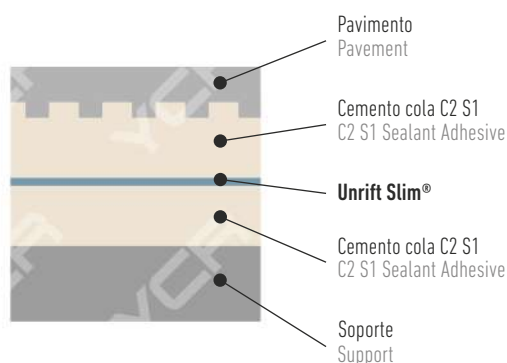

YCF

TAB-YC®

PANELES AISLANTES TÉRMICOS E IMPERMEABLES
THERMAL AND WATERPROOF INSULATION PANELS



¿Qué es TAB-YC® y para que sirve?

TAB-YC® ofrece una solución efectiva y económica para mejorar la durabilidad, aislamiento y resistencia al agua en baños, siendo fáciles de instalar y mantener. Son ideales para la colocación de azulejos en paredes y pavimentos con capas finas o acabados de yeso. Instalación sencilla y versátil.


What is TAB-YC® and what is it for?

TAB-YC® offers an effective and economical solution to improve durability, insulation and water resistance in bathrooms, being easy to install and maintain. They are ideal for laying tiles on walls and floors with thin layers or plaster finishes. Simple and versatile installation.

TAB-YC® CURVE

TAB-YC® Curve

MEDIDA / SIZE: 600 x 2500 x 20 mm

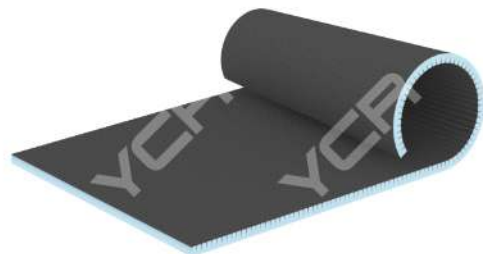

ESTRUCTURA / STRUCTURE


Capa de cemento polímero
Polymer cement coating

Malla de fibra de vidrio
Fibreglass mesh

Espuma XPS
XPS Foam

Malla de fibra de vidrio
Fibreglass mesh


Capa de cemento polímero
Polymer cement coating



TAB-YC® PANELES

TAB-YC® Panels


MEDIDA / SIZE: 600 x 1200 / 2600 mm
ESPEJOR / THICKNESS: 4 mm a 50 mm

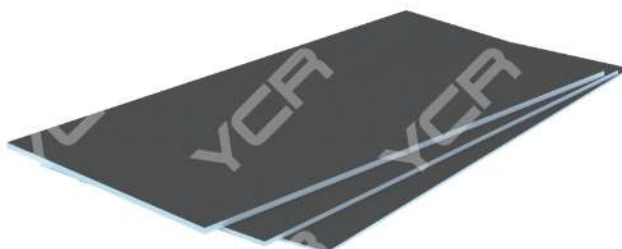

TAB-YC® ESCUADRA / U

TAB-YC® Corner / U

MEDIDA ESCUADRA / SIZE CORNER: 200 / 300 x 2500 x 20 mm
MEDIDA U / SIZE U: 200 x 200 x 200 x 2500 x 20 mm

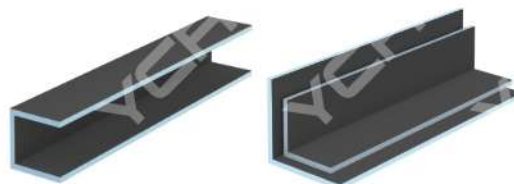


Colocación de Tornillos y Fijaciones Screws and Fasteners Installation

Aplicación en Pared - Superficie Lisa

Smooth Wall Application

1. Marcar los puntos de fijación con un punzón (8 fijaciones por panel de 1200 x 600 mm).
Mark fastening points with a punch (8 fasteners per 1200 x 600 mm panel).
2. Colocar una gota de adhesivo flexible a base de cemento en cada orificio y colocar el panel, asegurándose de que esté recto y nivelado.
Apply a drop of flexible cement-based adhesive in each hole and place the panel, ensuring it is straight and level.
3. Una vez secos los paneles y el adhesivo, perforar a través del panel en los puntos marcados hasta el soporte.
Once panels are in place and adhesive is dry, drill through the panel at the marked points into the substrate.
4. Insertar tornillos y arandelas, apretando solo hasta que la arandela se hunda ligeramente. Evitar apretar demasiado para no deformar el panel.
Insert screws and washers, tightening just until the washer slightly sinks. Avoid over-tightening to prevent panel deformation.
5. Una vez fijados los paneles, aplicar cinta de fibra de vidrio en todas las juntas. Para impermeabilización, usar cinta de juntas flexible e impermeable.
After panels are secured, apply fiberglass tape to all joints. For waterproofing, use flexible waterproof joint tape.

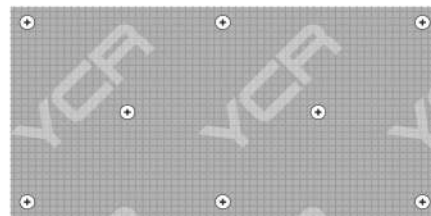

En paneles de 1200 x 600 mm se recomienda usar 8 fijaciones.
Para los paneles de 2600 x 600 mm se recomiendan 18 fijaciones.
For 1200 x 600 mm panels, 8 fasteners are recommended.
For 2600 x 600 mm panels, 18 fasteners are recommended.



SELECCIONA EL ESPESOR TAB-YC® ADECUADO SEGÚN SUS APLICACIONES

Select the appropriate TAB-YC® thickness for your applications

	4 mm	6 mm	10 mm	12 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Elementos constructivos para jardinería (maceteros, jardines verticales,...) <i>Construction elements for gardening (pots, garden modules,...)</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
Preparación y nivelación de paredes <i>Wall preparation and leveling</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación sobre revestimientos cerámicos existentes <i>Installation over existing ceramic wall coverings</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
Aislamiento térmico en cerramientos interiores <i>Thermal insulation for interior enclosures</i>			●	●	●	●	●	●
Construcción de tabiques interiores <i>Interior partition construction</i>					●	●	●	●
Montaje sobre estructuras de madera o metal <i>Installation on wood or metal framing</i>					●	●	●	●
Preparación y nivelación de pavimentos <i>Floor preparation and leveling</i>					●	●	●	●
Rehabilitación y acondicionamiento de escaleras <i>Stair refurbishment and upgrading</i>					●	●	●	●
Ejecución de plataformas y suelos elevados <i>Raised floor and platform construction</i>						●	●	●
Fabricación de mobiliario <i>Furniture and functional element fabrication</i>						●	●	●
Revestimiento técnico para zonas de baño (bañeras,...) <i>Technical cladding for bathroom areas</i>							●	●
Bases estructurales para encimeras <i>Structural bases for countertops</i>								●
Estructuras técnicas para lavabos <i>Technical structures for washbasins</i>								●



BUT-YC® Cinta Butílica Autoadhesiva

BUT-YC® Self-adhesive Butyl Tape

Cinta flexible y adhesiva de butilo, resistente al agua y a la intemperie, diseñada para sellar juntas y asegurar una unión hermética entre paneles aislantes de XPS. Facilita la instalación rápida y evita filtraciones de aire o humedad.

Flexible, water-and weather-resistant butyl tape designed to seal joints and ensure a tight bond between XPS insulation panels. Allows for quick installation and prevents air or moisture infiltration.



TAB-YC® Fijaciones

TAB-YC® Fixing kit

Tornillos resistentes con arandelas de gran superficie, especialmente diseñados para sujetar firmemente los paneles aislantes de XPS a estructuras de soporte. Garantizan una fijación segura y duradera sin dañar el aislamiento.

Durable screws with large-surface washers, specially designed to securely attach XPS insulation panels to support structures. Ensure a safe and long-lasting fixation without damaging the insulation.



YCR

46136 MUSEROS - Valencia
España
Tel. +34 96 144 37 95



info@ycrcomplementos.com
www.ycrcomplementos.com



YCR YouTube
Video tutoriales